

DA1270P

DECT Repeater PRO

für Speedport PRO



der DECT Repeater für VoIP Router **Speedport-Pro** der Deutschen Telekom
gemäß ETSI Standard WRS 300.700 V2.2.1


DATENBLATT

Technische Spezifikation

ein ggfs. aktuelleres Datenblatt finden Sie auf der Produkt-Webseite

ALLGEMEINE DATEN

Maße (L*B*T)	122*61*30 [mm]
Gewicht	75g
Betriebstemperatur	+5° bis 45° Celsius
Lagertemperatur	-15° bis 55° Celsius
	nicht-kondensierend
Gehäuse	ABS Plastik weiß
	Indoor Anwendung
Steckernetzteil 110-230VAC/50Hz	eingebaut
Inbetriebnahme	direkt in Steckdose
	kabellos
Seitentasten	1
Funktion	Reset
LED Anzeigen	3
LED1 Stromversorgung	grün
LED2 DECT Qualität zu Basisstation	grün-gelb-rot
LED3 Repeater mit aktivem Link im Relais	grün

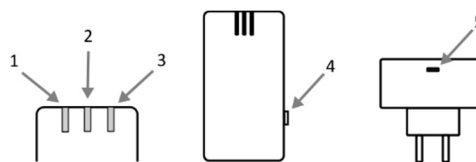

Nr	Element
1	LED1 Spannungsversorgung (ein/aus)
2	LED2 DECT-Link zu Router (3-farbig)
3	LED3 Verbindung aktiv (ein/aus)
4	Taster (Reset, Betriebsmode, SF)
5	USB Anschluß (SW Upgrade)

FUNKSYSTEM

DECT ETSI Standard CI	ETS 300 175
DECT ETSI Standard GAP	EN 300 444
DECT ETSI Repeater Standard	WRS 300 700 V2.2.1
DECT GAP EU	1880-1900 MHz
Reichweite	typ 50m innerhalb Gebäude typ 300m im Freien
DECT Chipsatz	DCX79 (DSPG)
DECT Repeater Stack (CRFP/CRPP)	DOSCH&AMAND
NWK	Terminal capabilities ACCESS-RIGHTS and TERMINATE-RIGHTS REQUEST MM-INFO-REQUEST/ACCEPT/SUGGEST DSAA2, re-keying
MAC	tunnelling , encryption
LLME	CKs management, Mode of operation

INBETRIEBNAHME

Kompatibilität	T-COM Repeater Speedport Pro
Anmeldung	Plug & Play "early encryption"
Anmelde PIN	0000 „easy subscription“
Voraussetzung	betriebsfähige DECT Basisstation
Plug & Play	in 2 Schritten betriebsfähig
1. Speedport Pro	Anmeldetaste drücken
2. DA1270 Pro	in der Nähe einschalten

DA1270P bleibt solange im Anmeldemodus, bis es eine geeignete DECT-Basis (Speedport Pro) gefunden hat.

LIEFERUMFANG

Grundgerät	DECT Repeater PRO
Inbetriebnahme	Kurzanleitung
Dokumentnummer	DA1270P DE07-2020 DB
Herausgeber	DOSCH&AMAND Products GmbH
Version	V1.0
	Änderungen jederzeit vorbehalten
Kontakt	sales@da-products.com
Phone	+49 89 3589 85-0
Fax	+49 89 3589 8519

REICHWEITE mit REPEATER

Anzahl Verbindungen in der Repeaterzelle	2
Standort Repeater	halber Abstand zu Handset
Reichweitenerhöhung	typ 80%



DECT Handsets und Basisstation

HANDSET

Deutsche Telekom Speedphone Typ 10, 11, 12
 bitte auf FW-Upgrades der Deutschen Telekom achten
 Gigaset diverse Modelle jüngerer Datums

BASISSTATION

Deutsche Telekom Speedport Pro
 bitte auf FW-Upgrades der Deutschen Telekom achten

nicht für andere Speedport Modelle geeignet
 siehe hierzu DA1275 SAT (DECT Repeater SAT)