

INBETRIEBNAHME

Gerät laden



Schritt 1

• Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene, rutschfeste Fläche und verbinden Sie mit dem Stromnetz über das mitgelieferte USB-Kabel und Steckernetzteil


• Legen Sie das Gerät für ca. 30 Min. auf die Ladescheibe
Wenn das Gerät korrekt platziert ist, hören Sie einen Bestätigungston.

Der Ton ist bei starker Entladung verzögert.

Hinweis: Das Gerät kann nur mittels der Ladescheibe eingeschaltet werden

Informationen zu Ladescheibe Positionierungshilfe

Im Lieferumfang sind selbstklebende Gummischeiben enthalten und dienen optional als Positionierungshilfe. Wir haben einen Platzierungsvorschlag getestet, den wir empfehlen.

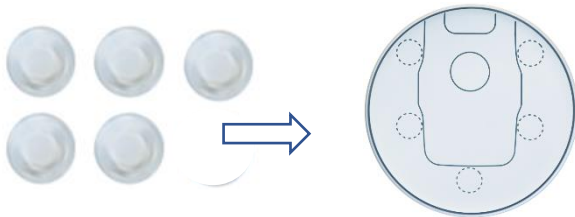

Legen Sie das Gerät immer auf die Ladescheibe, wenn es nicht gebraucht wird, wenn Sie weggehen oder in der Nacht. Schalten Sie das Gerät nicht aus !

Hinweis: Wenn das Gerät richtig platziert ist, ertönt ein Bestätigungston.


Hinweis: Nur auf der Ladescheibe wird die Rauchalarmerkennung aktiviert.

INBETRIEBNAHME


an DECT Basisstation anmelden

- Bringen Sie das Gerät in die Nähe Ihrer Basisstation
- Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation

Telekom
Speedport

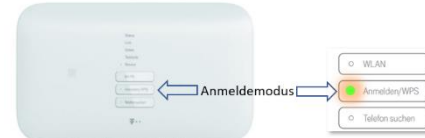

1&1
Fritzbox

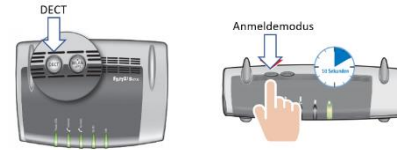

Hinweis: Der Anmeldemodus bleibt nur 5 Minuten aktiv

- Drücken Sie die Ruftaste des Gerätes und achten Sie auf die Hinweise
»Anmeldung aktiviert«



Hinweis: Ist PIN Code Ihrer DECT Basisstation nicht 0000, dann melden Sie das Gerät über die PC APP an.

Informationen zu Anmelden an DECT-Basis Anmeldung schlägt fehl

Hinweis: Achten Sie auf *Ansagen* des Sprachassistenten

»*falsche PIN*« Die Basisstation hat nicht 0000 als Anmelde-PIN. => Anmelden mit Hilfe der PC APP

»*nicht im Anmeldemodus*« Die Basisstation ist nicht (mehr) im Anmeldemodus => Anmelden aktivieren

»*keine Basis gefunden*« Die Basisstation ist nicht eingeschaltet oder außer Reichweite
=> DECT Station einschalten, Gerät in die Nähe bringen

»*Basis prüfen*« Meist sind zu viele DECT Telefone angemeldet => mindestens 1 DECT Telefon abmelden.

Schritt 2

INBETRIEBNAHME

Telefonverbindung prüfen

- Rufen Sie Ihre Telefonanlage von extern an z.B. mit einem Mobilfunkgerät
- Wenn das Gerät klingelt,
- nehmen Sie den Anruf an.

Das Gerät ist jetzt **betriebsfähig**.

Hinweis: Wenn Sie noch keine Telefonnummern eingegeben haben, können Sie die Telefonnummer eines Anrufers ins Telefonbuch übernehmen. Drücken Sie die Ruftaste, wenn Sie hierzu aufgefordert werden. Diese Telefonnummer dient behelfsweise auch als Notrufnummer für Hilferuf, Sturz und Rauchalarm.

PC APP installieren


Telefonnummern und Namen eingeben

Laden Sie das Programm PC APP über nachfolgenden Link auf Ihren Windows PC:

www.pcapp.net

Starten Sie die Installation über das **SETUP** Programm.

Nach Installation sehen Sie das **DECT Telecare** ICON auf Ihrem Desktop.



Öffnen Sie die **PC APP** und schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel der Ladestation an den PC an. Stecken Sie USB-Kabel AUS/EIN, wenn das Gerät nicht sofort erkannt wird.



Geben Sie alle Telefonkontakte ein und **ÜBERNEHMEN** Sie die Eingaben: Die Daten werden jetzt auf das Gerät übertragen. Bitte haben Sie Geduld und lesen Sie das Handbuch.

Telefonanruf ausführen über beide Seitentasten die schnelle Auswahl



- 1 Seitentaste drücken
Die Seitentaste bewusst drücken, also länger als 0,5Sek
 - 2 Seitentaste drücken
 - 3 **Seitentaste wechseln**
 - 4 Ruftaste drücken
- Telefonbuch wählen
Register auswählen
Namen auswählen
»Hubert wird angerufen«

Methode 1 Schnellwahl für Geübte

Telefonanruf ausführen über eine Seitentaste die normale Auswahl



- 1 Seitentaste drücken
Die Seitentaste bewusst drücken, also länger als 0,5Sek
 - 2 Seitentaste drücken
»Warten auf Ansage : »Namen auswählen«
 - 3 Seitentaste drücken
 - 4 Ruftaste drücken
- Telefonbuch wählen
Register auswählen
Namen auswählen
»Hubert wird angerufen«

Methode 2 Standardwahl für Jedermann

RÜCKLIEFERSCHEIN

Lieferadresse

Pressfinish electronic GmbH
Industriestr. 17
D-82110 GERMERING
DEUTSCHLAND

Absender

Vorname, Name

Straße, Nr

PLZ Stadt

Bestellnummer

Bestelldatum (Tag Monat Jahr)

Telefonanruf ausführen nur über Ruftaste die einfache Auswahl



- 1 Seitentaste drücken
Die Seitentaste bewußt gedrückt werden, also länger als 0,5Sek
 - 2 Ruftaste drücken
 - 3 Ruftaste drücken
- Telefonbuch wählen
Namen vorlesen lassen
Anruf ausführen
»Hubert wird angerufen«

Abbruch durch langes Drücken (2 Sek) der Ruftaste

Methode 3 Vorlesen bei starker Behinderung

KURZANLEITUNG DECT Telecare

Notrufsender

Blindentelefon Sturzmelder



DECT Telecare (Gerät) ist ein DECT-Schnurlostelefon mit Sicherheitsfunktionen für Ihre Telefonanlage. Das Gerät ist blindengerecht.

1. Melden Sie das Gerät an Ihrer DECT-Telefonanlage an. Das Gerät kann dann bereits Anrufe entgegennehmen. Vorher das Gerät 30min aufladen.

2. Laden und Installieren Sie das Konfigurations-Programm über www.pcapp.net. Sie laden dadurch auch das **Handbuch** und legen die **Landessprache** für das Gerät fest.

3. Öffnen Sie die PC APP (für WIN PC) und verbinden Sie das Gerät mit dem PC über das USB-Kabel der Ladescheibe. Geben Sie Telefonnummern/Namen ein.

Der Notrufsender

Die Ruftaste **2 Sekunden lang** drücken

»Hilferuf wird ausgelöst«

Das Gerät ruft Ihre persönlichen Hilfskontakte ab.



Wenn das Gerät einen **Sturz** erkannt hat, wird der Hilferuf automatisch ausgeführt.